

Prensaestopas partidos con IP54 KVT

1.12



Descripción de producto

Los prensaestopas partidos para cables conectorizados KVT permiten el paso de cables y mangueras conectorizadas.

Para el paso de conectores SUB-D y de PROFIBUS se montan en los KVT tuercas hexagonales especiales.

Tuerca hexagonal incluida.

Ventajas

- Permite el paso de cables conectorizados
- Gran densidad de cableado, gran flexibilidad
- Se conserva la garantía de cableados preconfeccionados
- Ampliaciones y cambios sencillos y rápidos
- Montaje sobre roscas métricas
- Tuercas hexagonales incluidas en el suministro

Especificaciones

Material	Policarbonato (PC)
Color	■ gris (similar a RAL 7035) ■ negro
Combustibilidad	UL94-Vo, autoextinguible
Grado de protección	IP54, estanqueidad con la correcta elección del inserto (certificado según EN 60529)
Temperatura	-30°C hasta +100°C (permanente)
Propiedades	Libre de halógenos y de silicona
Recorte	Roscas métricas

Accesorios

Insertos KT	48 - 52
Insertos adaptadores AT	54 - 59
Conexión para pantalla KVT-EMC	161
Tuerca hexagonal KGM	224 - 225
ST Tapones	53


Descripción	Tipo	Ref.	Insertos KT pequeños grandes	Rosca Long.rosca	U.E.
	KVT 20**	■ 45034 ■ 45024	1 -	M20 x 1.5 Longitud: 14 mm	10
	KVT 25***	■ 45035 ■ 45025	1 -	M25 x 1.5 Longitud: 14 mm	10
	KVT 32	■ 45036 ■ 45026	1 -	M32 x 1.5 Longitud: 14 mm	10
	KVT 32 + KGM-SUB-D9	■ 45037 ■ 45027	1 -	M32 x 1.5 Longitud: 14 mm	10



KVT

Prensaestopas partidos

1.12

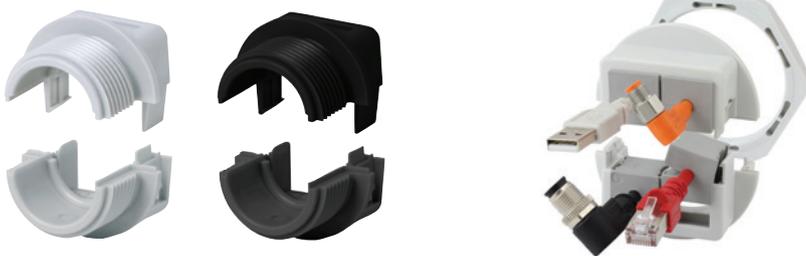

IP54

Descripción	Tipo	Ref.	Insertos KT pequeños grandes	Rosca Long.rosca	U.E.
	KVT 40	■ 45203 ■ 45028	1 -	M40 × 1.5 Longitud: 14 mm	10
	KVT 40 + KGM-PB	■ 45205 ■ 45029	1 -	M40 × 1.5 Longitud: 14 mm	10
	KVT 50 2 *	■ 45204 ■ 45030	2 -	M50 × 1.5 Longitud: 14 mm	5
	KVT 50 2 * + KGM-SUB-D25	■ 45206 ■ 45031	2 -	M50 × 1.5 Longitud: 14 mm	5
	KVT 63 1	■ 45212 ■ 45112	- 1	M63 × 1.5 Longitud: 14 mm	5
	KVT 63 4	■ 45215 ■ 45115	4 -	M63 × 1.5 Longitud: 14 mm	5

Tuercas hexagonales

Se ofrecen tuercas especiales hexagonales con entalladuras interiores. Las dimensiones interiores de las tuercas hexagonales se muestran en las páginas 250.



KGM-SUB-D9 adecuada para conectores SUB-D9 (Taladro necesario: Ø 36 mm, U.E.: 10)
 ■ Ref. 45105 ■ Ref. 45106

KGM-PB adecuada para conectores DVI y PROFIBUS (Taladro necesario: Ø 42 mm, U.E.: 10)
 ■ Ref. 45107 ■ Ref. 45109

KGM-SUB-D25 adecuada para conectores SUB-D25 (Taladro necesario: Ø 50 - 54 mm, U.E.: 10)
 ■ Ref. 45108 ■ Ref. 45110



Tipo GMT: Contratuerca partida, p. 225



Los prensaestopas permiten el montaje de los insertos adaptadores modulares.