


Clips de pantalla para en barras colectoras 10x3 con sujeción antitracción



PFSZ-M|MSKL

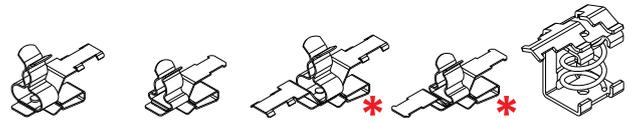

Descripción de producto

Los clips de pantalla se pueden emplear allí donde deba conectarse a potencial de tierra las pantallas de los cables. Los clips de pantallas son muy sencillos de montar y muy efectivos para derivar a tierra las perturbaciones recogidas en las mallas de los cables.

Existen modelos con una lengüeta que permite sujetar el cable con una brida. De este modo, posibles tracciones en el cable no afectan a la conexión a tierra.

Montaje

Los clips se montan insertados sobre barras colectoras de 10 x 3 mm.

Ventajas

- Sujeción antitracción integrada
- Amplia superficie de contacto en la pantalla del cable
- Montaje sencillo
- El diseño del resorte hace que no se requieran ajuste y se garantiza la presión durante toda su vida
- Diseño para alta densidad de cableado
- Resistente a choques y vibraciones, sin mantenimiento
- Doble sujeción antitracción: según guía de instalación PROFINET

Especificaciones

Materiales

| | |
|------------------|---|
| MSKL, SKL clip | Acero muelle con baño de zinc |
| PFS/PFSZ pie | Acero muelle |
| SK abrazadera | Acero con baño de zinc |
| Barra colectoras | Cobre con recubrimiento de plata, carga admisible de hasta 140A |

Accesorios

| | |
|------------------------------------|-----|
| Escuadra KEL-EMC-PF | 149 |
| MF soportes para barras colectoras | 207 |

| | PFSZ-M MSKL | PFSZ SKL | PFS2Z-M MSKL | PFS2Z SKL | SS SKZ |
|--------------------|-------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| Rango de diámetros | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. |
| MSKL | 3 – 12 mm | 37630 | – | NEW 37630.150 | – |
| | 8 – 18 mm | 37632 | – | NEW 37632.150 | – |
| SKL | 1.5 – 3 mm | – | 36787.1 | – | NEW 36787.151 |
| | 3 – 6 mm | – | 36787.2 | – | NEW 36787.152 |
| | 6 – 8 mm | – | 36787.3 | – | NEW 36787.153 |
| | 8 – 11 mm | – | 36787.4 | – | NEW 36787.154 |
| | 11 – 17 mm | – | 36787.5 | – | NEW 36787.155 |
| | 17 – 22 mm | – | 36787.6 | – | NEW 36787.156 |
| SKZ | 3 – 8 mm | – | – | – | 36235 |
| | 4 – 13.5 mm | – | – | – | 36236 |
| U.E. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |


* con doble sujeción antitracción

Barra colectoras 10 x 3 mm


| Tipo | Ref. | U.E. |
|----------------------------|-------------------|---------|
| Barra colectoras 10 x 3 mm | 10 x 3 x 1000 mm* | 36100 1 |

* Longitudes especiales disponibles bajo pedido.

Diferencias entre los rangos de diámetros entre clips de series SKL | MSKL | SKZ

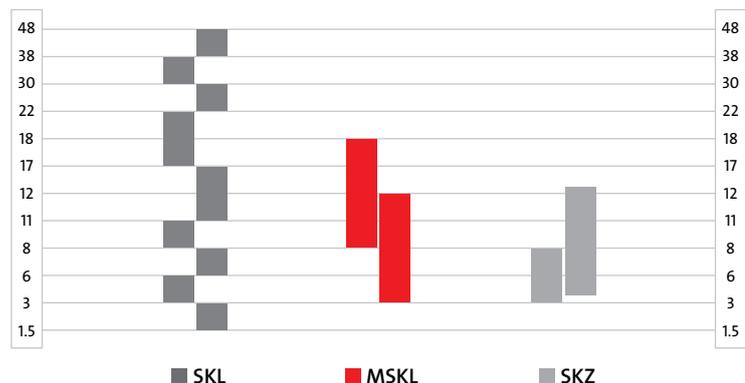

Clips de pantalla para en barras colectoras 10x3 sin sujeción antitracción

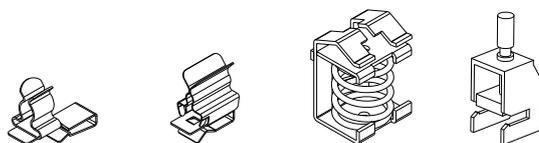

PFS|SKL

| | PFS SKL | PFS SCL | SS SK | SKS | |
|--------------------|-------------|---------|-------|-----------|-------|
| Rango de diámetros | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | |
| SKL | 1.5 – 3 mm | 36786.1 | 36611 | – | |
| | 3 – 6 mm | 36786.2 | 36612 | – | |
| | 6 – 8 mm | 36786.3 | – | – | |
| | 8 – 11 mm | 36786.4 | – | – | |
| | 11 – 17 mm | 36786.5 | – | – | |
| | 17 – 22 mm | 36786.6 | – | – | |
| SK | 3 – 8 mm | – | – | 36235.002 | |
| | 4 – 13.5 mm | – | – | 36236.002 | |
| | 10 – 20 mm | – | – | 36237 | |
| | 15 – 32 mm | – | – | 36238 | |
| SKS | 2 – 5 mm | – | – | – | 36282 |
| | 3 – 8 mm | – | – | – | 36283 |
| | 3 – 14 mm | – | – | – | 36284 |
| | 3 – 20 mm | – | – | – | 36285 |
| | 5 – 28 mm | – | – | – | 36286 |
| | 20 – 35 mm | – | – | – | 36287 |
| U.E. | 10 | 10 | 10 | 10 | |

Descripción de producto

Los clips de pantalla se pueden emplear allí donde deba conectarse a potencial de tierra las pantallas de los cables. Los clips de pantallas son muy sencillos de montar y muy efectivos para derivar a tierra las perturbaciones recogidas en las mallas de los cables.

Montaje

Los clips se montan insertados sobre barras colectoras de 10 x 3 mm.

Ventajas

- Amplia superficie de contacto en la pantalla del cable
- Montaje sencillo
- El diseño del resorte hace que no se requieran ajuste y se garantiza la presión durante toda su vida
- Diseño para alta densidad de cableado
- Resistente a choques y vibraciones, sin mantenimiento

Especificaciones

| | |
|-------------------|---|
| Materiales | |
| MSKL, SKL clip | Acero muelle con baño de zinc |
| PFS/PFSZ pie | Acero muelle |
| SK abrazadera | Acero con baño de zinc |
| Barra colectoras | Cobre con recubrimiento de plata, carga admisible de hasta 140A |

Accesorios

| | |
|------------------------------------|-----|
| Escuadra KEL-EMC-PF | 149 |
| MF soportes para barras colectoras | 207 |